AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO**
CON **POLIURETANO ALTA DENSITÀ**

ASD 55

Tempo di consegna:
10 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%

CON TAPPO
SCARPETTA
AVVITATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



STECCHE

STECCHE tagliate su misura

TERMINALE IN GOMMA

TERMINALE IN ALLUMINIO

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
  12 x 55 mm
- PESO PER MQ
  c.ca 5,0 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
  0,33 mm
- BARRE PER 1MT
  DI ALTEZZA
  18
- LARGHEZZA MASSIMA
  CONSENTITA
  4200 mm

Diametro di arrotolamento

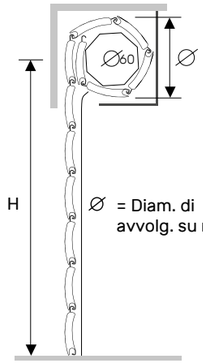

Su rullo ø 60 mm

altezza telo -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm

PROFILO

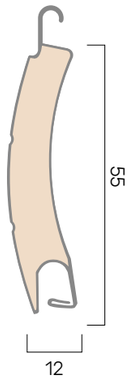

GUIDE COMPATIBILI PER **NUOVE REALIZZAZIONI**



in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M



in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M



in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M



in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M



in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER **SOSTITUZIONE**



in allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL..16M



in allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M



in allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER **CASSONETTI IN ALLUMINIO**



In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL



in alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
TERALI..14M

CATENACCIOLI



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATSTE000M



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000