

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**
CS 55




Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi


BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%




CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma
poliuretana ecologica ad alta stabilità e
lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 10,0 Kg
- SPESSORE ACCIAIO**
0,40 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

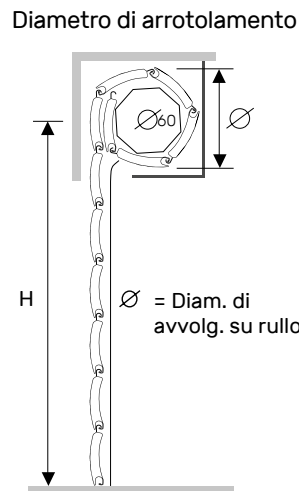


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 195
2400 -> 200
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 240

misure in mm


PROFILO

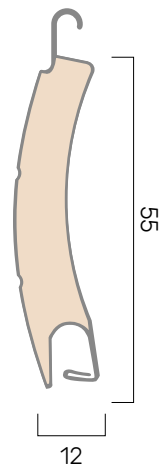


GUIDE COMPATIBILI PER **NUOVE REALIZZAZIONI**




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUAL..27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUAL..31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUAL..33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUAL..34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUAL..40M


GUIDE COMPATIBILI
PER **SOSTITUZIONE**



in allum. A16
16 x 28 mm
GUAL..16M




in allum. A28
17 x 28 mm
GUAL..28M




in allum. A30
19,5 x 30 mm
GUAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER
CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUAL..75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUAL..80M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M




**in alluminio 14x55
ad attacco contrario**
55 mm
TERALI..14M

CATENACCIOLI



**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATSTE000M



**Catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq